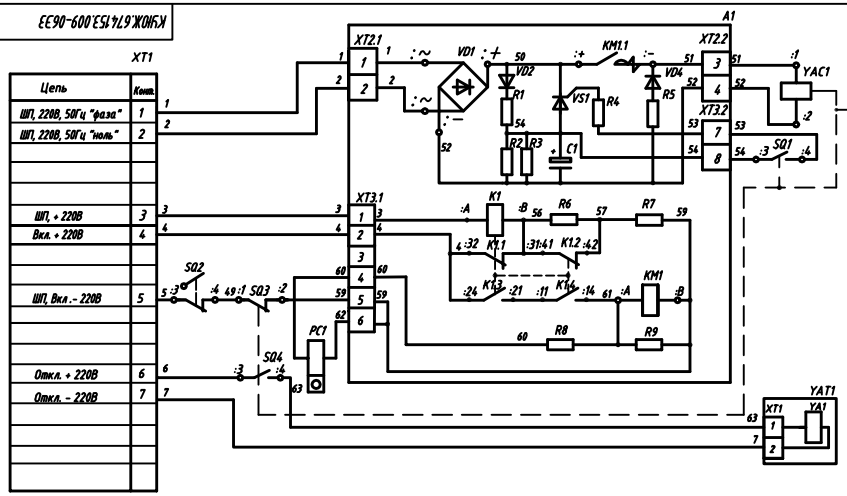

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
K1	Реле РП-21М-004-УХЛ4 Б, 60В, пост. тока		
	с розеткой типа1 ТУ16-523.593-80	1	
KM1	Контактор КМ5100В УХЛ2, 220В пост. тока		
	ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ	1	
R1	Резистор С5-35В-8-100 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R2, R3	Резистор С2-33н-2М 4,7 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ	2	
R4	Резистор С2-33н-2М 1 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ	1	
R5	Резистор С5-35В-8-4,7 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ (см.табл.)	1	
R6	Резистор С5-35В-8-1,5 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R7	Резистор С5-35В-16-3,9 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R8	Резистор С5-35В-8-2.0 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R9	Резистор С5-35В-8-1,0 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1	Мост выпрямительный КВРС5010 фирма "Промэлектроника"	1	
VD2	Диод Д212-10Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
VD4	Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
VS1	Тиристор Т222-25-12 ТУ16-95 ИЕАЛ.432000.031ТУ	1	
XT2	Колодка клеммная G5/4, фирма Phenix Contact код 27 16 04 6	1	
XT3	Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.401.0853.0		
	фирмы "Промэлектроника"	1	

Обозначение	Условное обозначение выключателя	Напряж. питания привода	
		ШП	ШУ
КУЮЖ.674153.009-06	ВБЭС-35-16/1600 У3	220В,50Гц	220В,пост. ток

6. Функциональное назначение контактов:
SQ1 -контакт для подключения конденсатора к электромагниту включения;
SQ2 -контакт блокировочный при вкатывании-выкатывании;
SQ3 - контакт блокировочный в цепи включения;
SQ4 - контакт блокировочный в цепи отключения;
SQ5...SQ7 - контакты для внешних вспомогательных цепей.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4,		
	110В постоянного тока ТУ25-01.888-78	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	КДВ4-35-16/1250 ДКВБ.686485.003ТУ	3	
SQ1...SQ4	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007	4	
SQ5...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10) КУЮЖ.642235.001	3	
XT1,XT4	Колодка клеммная КУЮЖ.687228.016	1	
YAC1	Электромагнит КУЮЖ.677169.055-02	1	220В, 36А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.057-04	1	
A1	Панель управления КУЮЖ.687282.077-02	1	
C1	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ $\pm^{50}_{20}$%-В		
	ТУ11-84 ОЖО.464.110 ТУ	1	

1. Наличие счетчика импульсов PC1 определяется требованием заказчика.
2. Исполнение электромагнита YAT1 определяется требованием заказчика.
3. Исходное положение контактов SQ1; SQ3...SQ7 выключателя обеспечено предварительным их включением.
4. Выводы SQ1...SQ4 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3,4 - н.з.
5. Выводы катушки контактора KM1 обозначены условно.

					КУЮЖ.674153.009-06ЭЗ
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Выключатель вакуумный серии ВБ-35 У3
Разраб.		Прохорова			Лит. / Масса / Масштаб
Пров.		Басов			О
Т.контр.		Цых			Схема электрическая принципиальная
Н.контр.		Черноусова			Лист / Листов 1
Утв.		Найка			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
Ввод: | d №: | Копировал | Формат А4х4