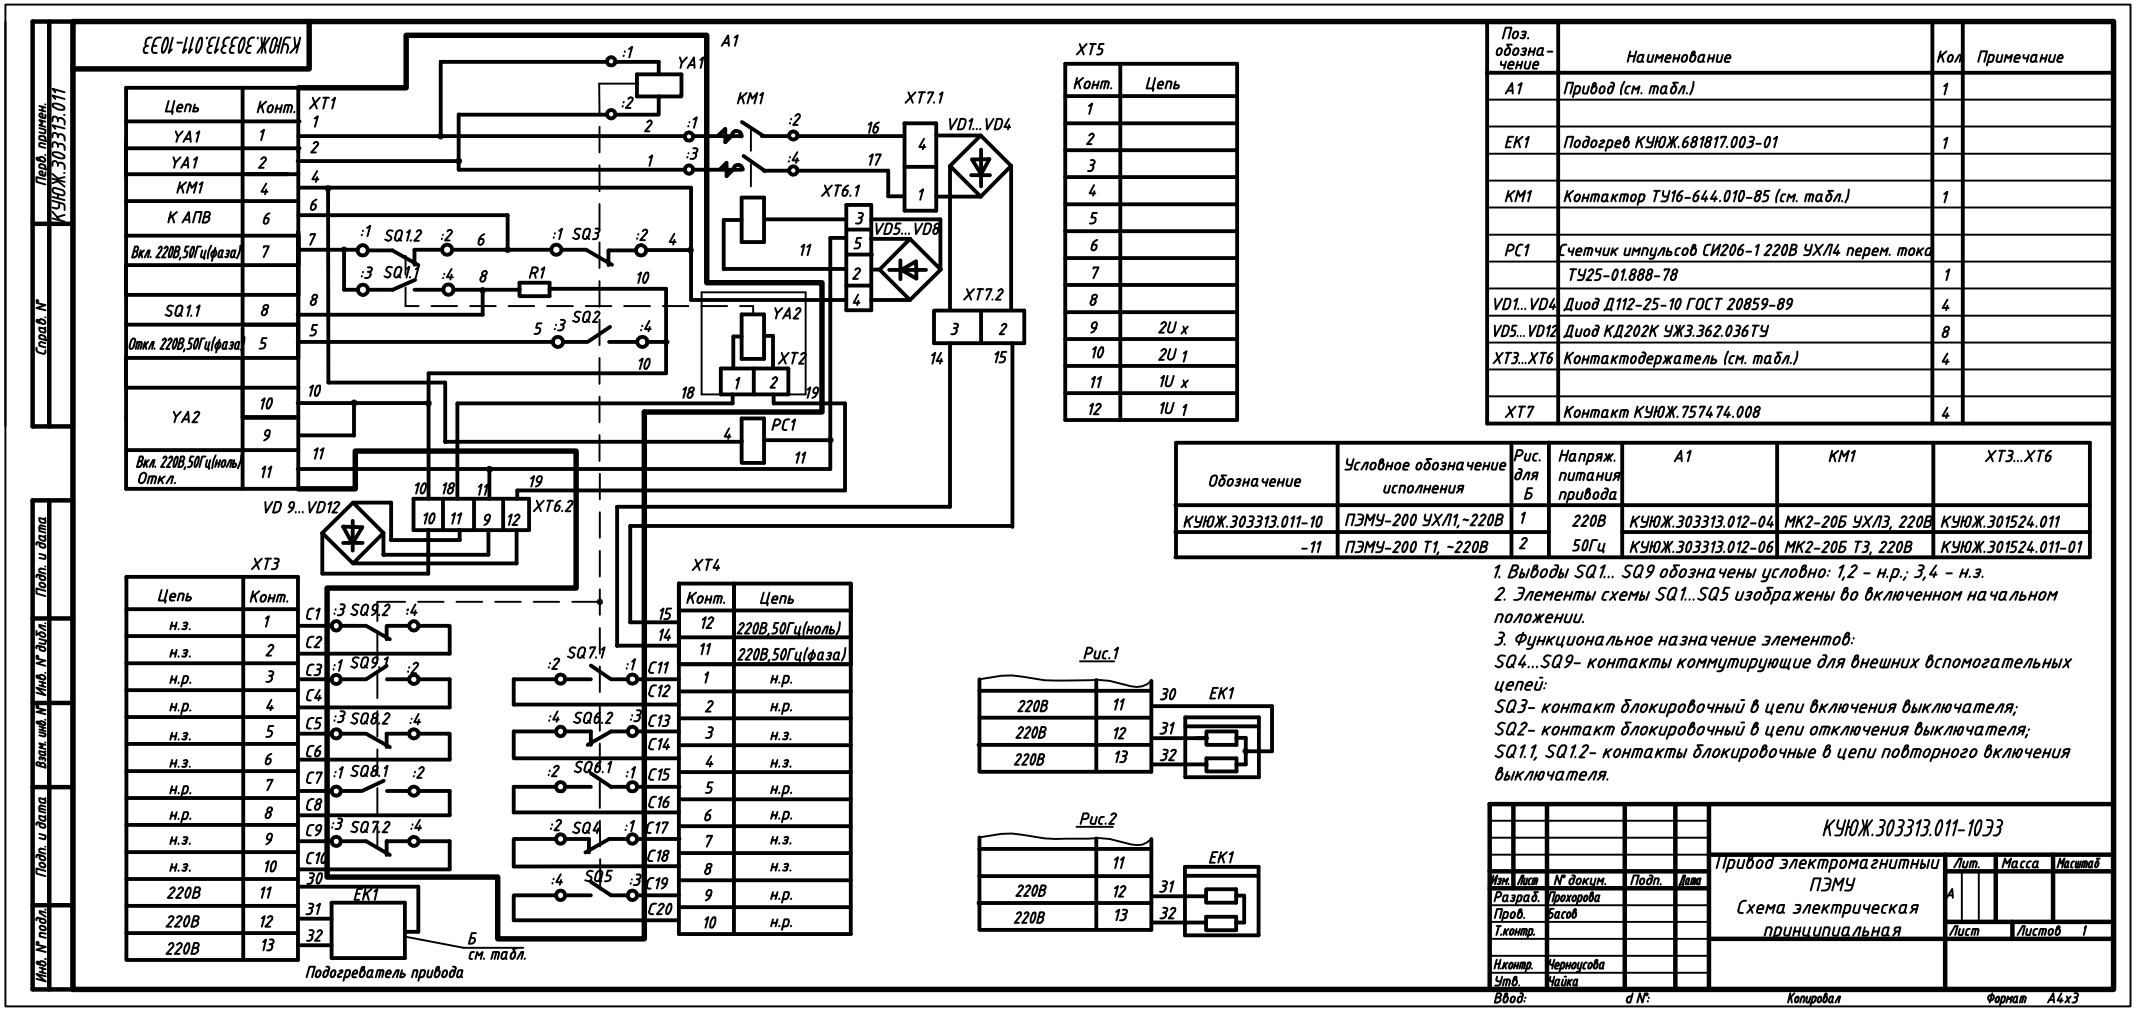

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
A1	Привод (см. табл.)	1	
EK1	Подогрев КУЮЖ.681817.003-01	1	
KM1	Контактор ТУ16-644.010-85 (см. табл.)	1	
PC1	Счетчик импульсов СИ206-1 220В УХЛ4 перем. тока		
	ТУ25-01.888-78	1	
VD1...VD4	Диод Д112-25-10 ГОСТ 20859-89	4	
VD5...VD12	Диод КД202К УЖ3.362.036ТУ	8	
XT3...XT6	Контактодержатель (см. табл.)	4	
XT7	Контакт КУЮЖ.757474.008	4	

Обозначение	Условное обозначение исполнения	Рис. для Б	Напряж. питания привода	A1	KM1	XT3...XT6
КУЮЖ.303313.011-10	ПЭМУ-200 УХЛ1,-220В	1	220В	КУЮЖ.303313.012-04	МК2-20Б УХЛ3, 220В	КУЮЖ.301524.011
-11	ПЭМУ-200 Т1, -220В	2	50Гц	КУЮЖ.303313.012-06	МК2-20Б Т3, 220В	КУЮЖ.301524.011-01

1. Выводы SQ1... SQ9 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.
2. Элементы схемы SQ1...SQ5 изображены во включенном начальном положении.
3. Функциональное назначение элементов:
SQ4...SQ9- контакты коммутирующие для внешних вспомогательных цепей:
SQ3- контакт блокировочный в цепи включения выключателя;
SQ2- контакт блокировочный в цепи отключения выключателя;
SQ1.1, SQ1.2- контакты блокировочные в цепи повторного включения выключателя.

КУЮЖ.303313.011-10Э3

Привод электромагнитный ПЭМУ
Схема электрическая принципиальная

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Прохорова		
Пров.		Басов		
Т.контр.				
Н.контр.		Черноусова		
Утв.		Чайка		

Лит. А | Масса | Масштаб
Лист | Листов 1
Ввод: | d N: | Копировал | Формат А4х3