КУНОЖ.674152.001 ЭЗ

Рис.4

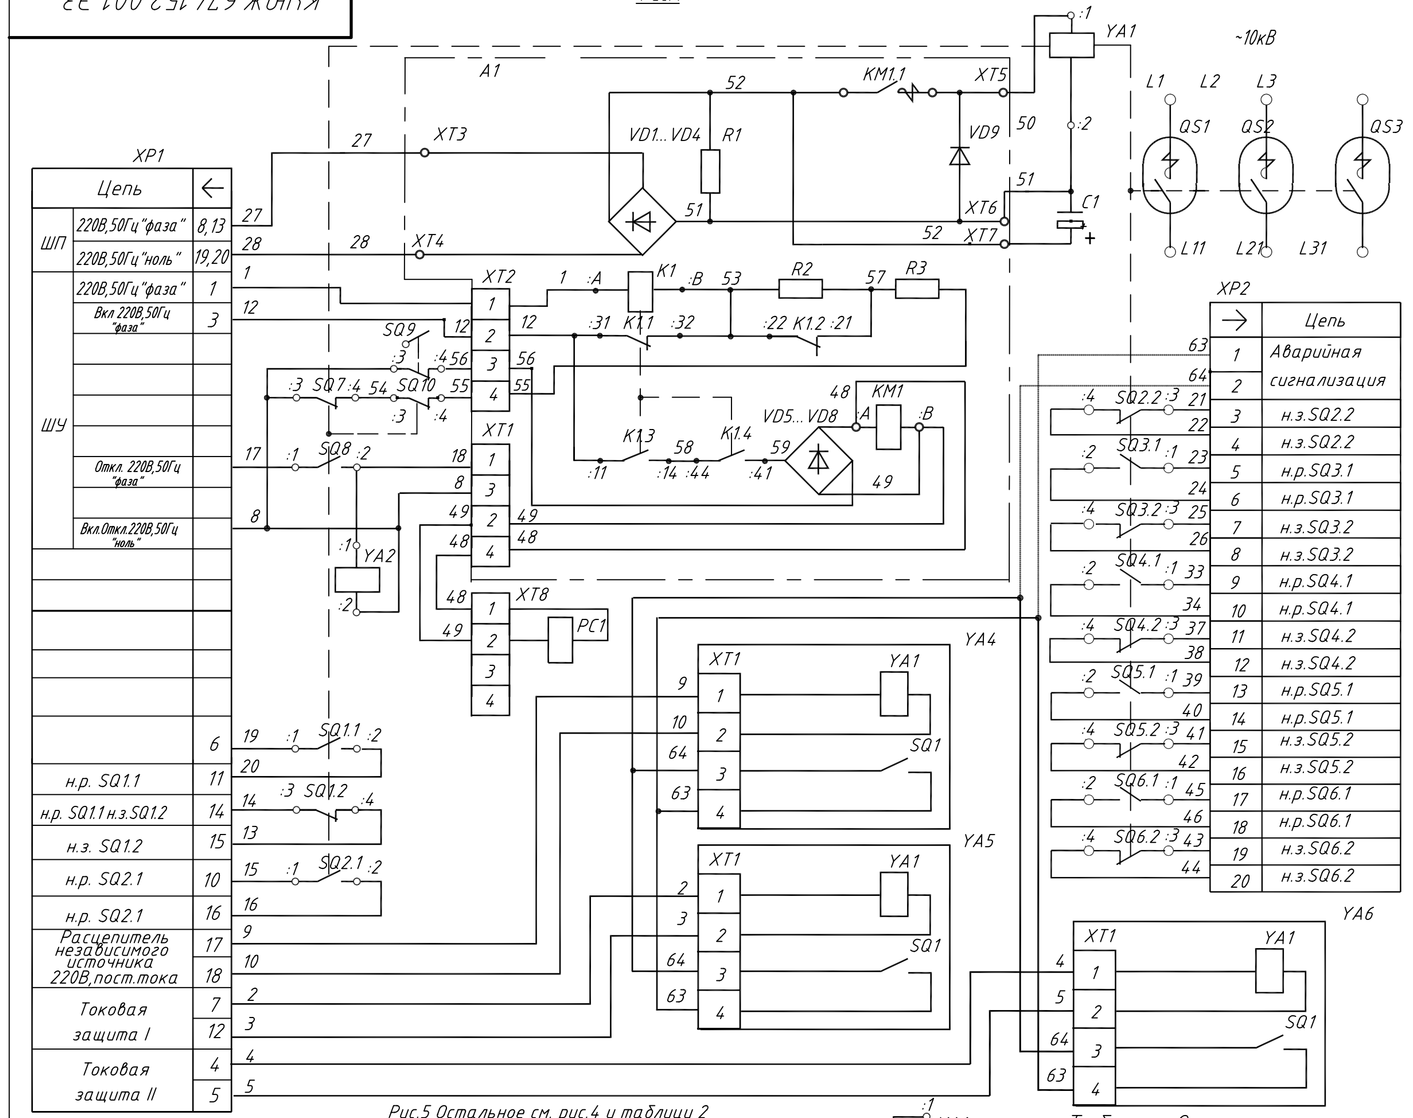

Рис.7 Остальное см. рис.4 и таблицу 2.

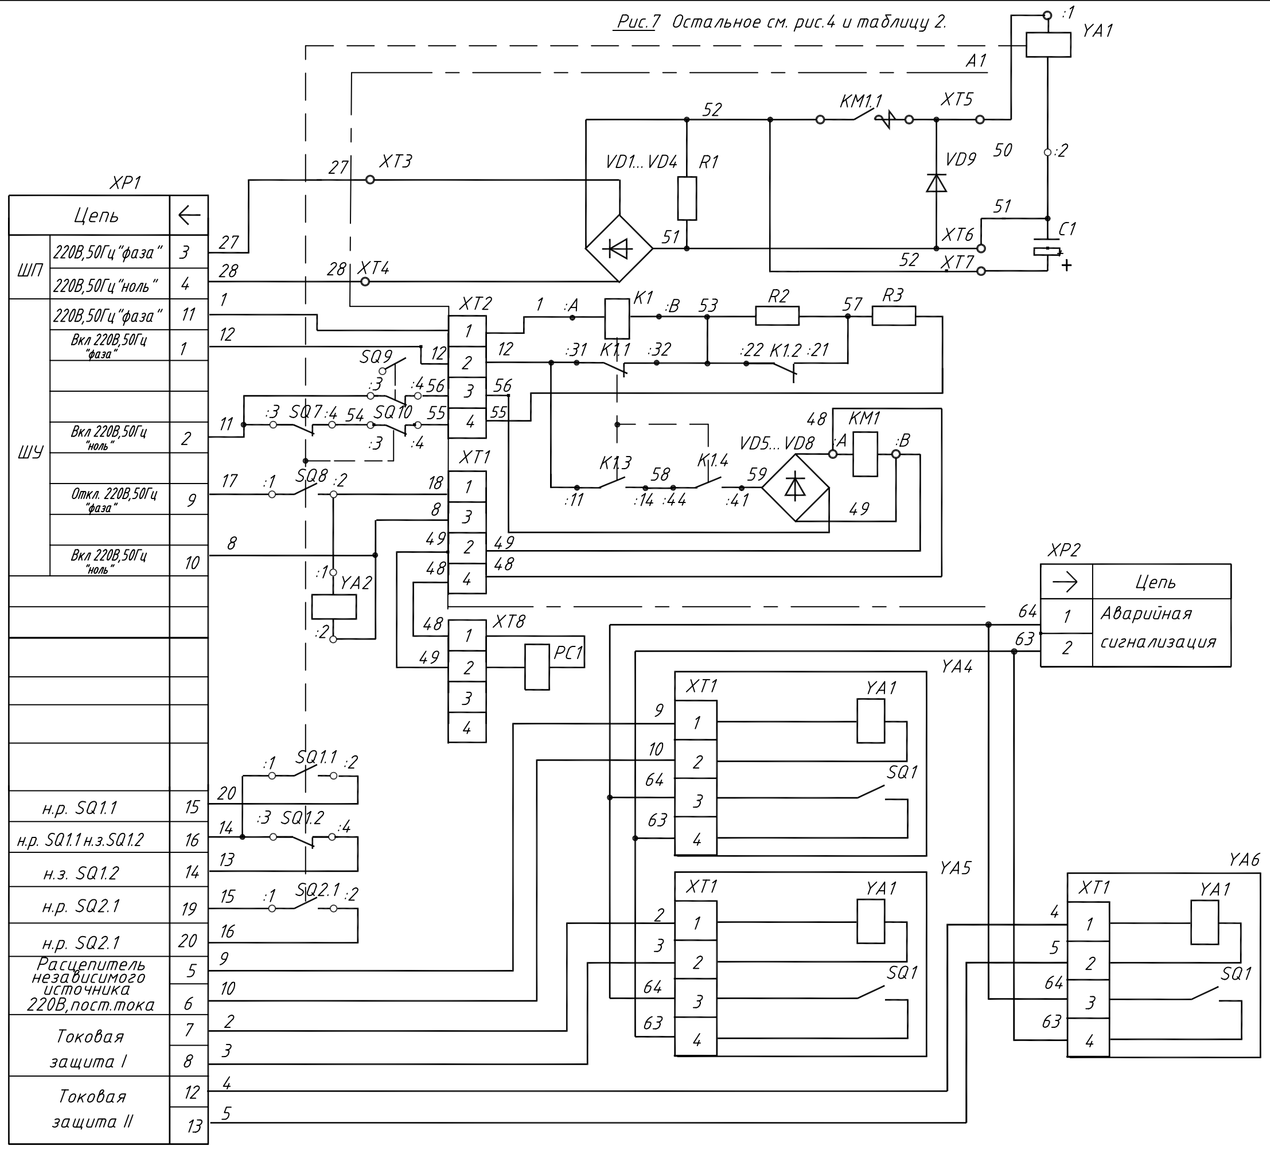

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ± 50/20 % ОЖО.464.110 ТУ	1	
PC1	Счетчик импульсов ТУ25-01.888-78 (см.табл.2)	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	КДВХ4-10-31,5/1600 УХЛ2 ИМПБ.686484.017ТУ 3		
SQ1...SQ8	Переключающий блок контактного узла БКМ		
	ДС.150529.019.1 8		
SQ9,SQ10	Блок контакт МБК ДС.150070.001.1	2	
XP1	Вилка 2РТТ60Б47Ш37 ГЕО.364.120 ТУ	1	
YA1	Электромагнит (см. табл.2)	1	
YA2	Электромагнит (см. табл.2)	1	
YA4	Расцепитель независимого источника		
	КУНОЖ.684.121.017 (см.табл.2)		
YA5...YA6	Расцепитель максимального тока		
	КУНОЖ.684.121.016 (см. табл. 2)		
XT8	Блок зажимов Б326-1,5П10-В/В У3-4		
	ТУ16-87 ИГФР.687224.011 ТУ	1	
A1	Панель управления (см. табл.2)		
K1	Реле РП21М-004 УХЛ4 с розеткой типа 1		
	ТУ16-523.593-80 (см.табл.2)	1	
KM1	Контактор ТУ16-93 БКЖИ.644413.001 (см.табл.2)	1	
R1	Резистор С2-33н-2М 56кОм±5%-1-1 ШКАБ.434110.007ТУ	1	
R2,R3	Резистор ОЖО.467.551 ТУ (см.табл.2)	2	
VD1...VD4	Диод Д112-25Х-10 ТУ16-729-227-79	4	
VD5...VD8	Диод Д112-10Х-10 ТУ16-729-229-79	4	
VD9	Диод Д112-25Х-10 ТУ16-729-227-79	1	
XT1,XT2	Блок зажимов Б326-1,5П10-В/В У3-4		
	ТУ16-87 ИГФР.687224.011 ТУ	2	
XT3...XT7	Винт В.М4-6дх16.36.019 ГОСТ 17473-80	5	

Рис.5 Остальное см. рис.4 и таблицу 2

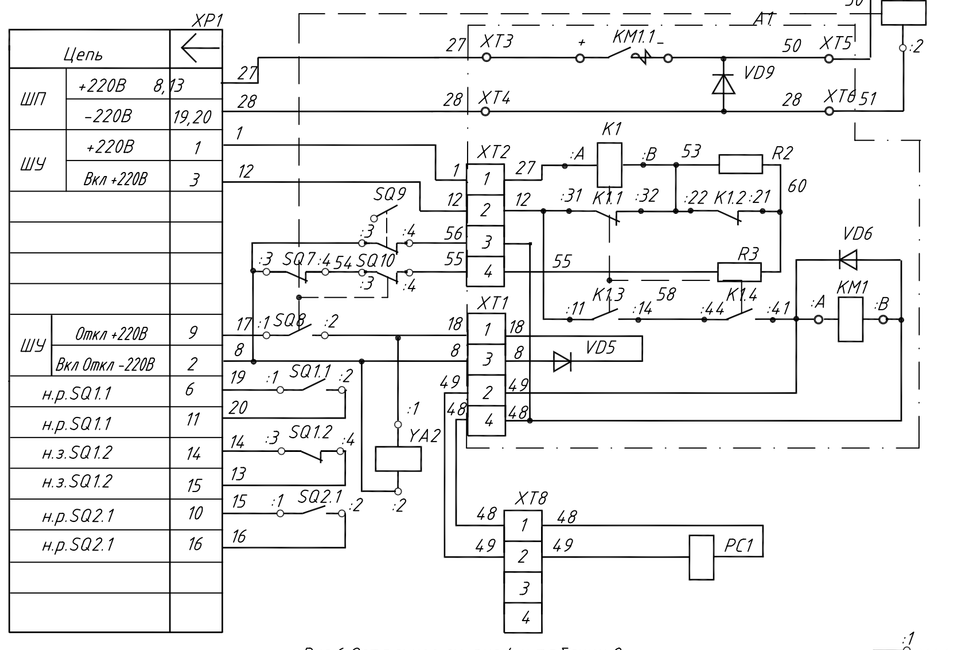

Рис.6 Остальное см. рис.4 и таблицу 2

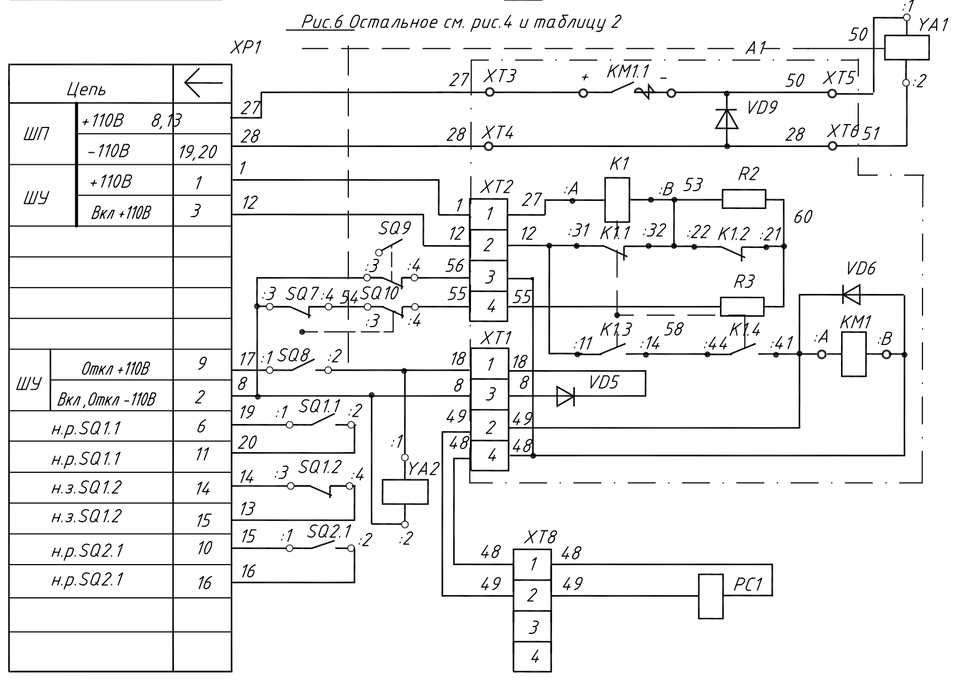

Таблица 2

Обозначение	Условное обозначение исполнения	Iн, А	Напряжение питания привода	YA1	YA2	Наличие расцепителей YA4	YA5	YA6	A1	KM1	K1	PC1	R2,R3	Рис.1
КУНОЖ.674152.001-08	ВБЭС9-10-20/1600 УХЛ2	1600	~220В 50гц	КУНОЖ.684121.003 220В пост. тока	КУНОЖ.684121.008-02 ~220В,2А	нет	нет	нет	КУНОЖ.687282.011	КМ5100В У2 220В пост.тока	РП21М-220 УХЛ4 110В,50гц	СИ206-1 ХЛ4 220В перем. тока	С5-35В-8-2.7кОм	4
-24	ВБЭК9-10-20/1600 УХЛ2													
-28	ВБЭС13-10-20/1600 УХЛ2													
-48	ВБЭС29-10-20/1600 УХЛ2	1000												
-64	ВБЭК29-10-20/1600 УХЛ2													
-68	ВБЭК33-10-20/1600 УХЛ2													
-11	ВБЭС12-10-20/1600 УХЛ2	1600				есть 220В пост. тока 0.45А	есть 5А или 3А	есть 5А или 3А						
-27	ВБЭК2-10-20/1600 УХЛ2													
-31	ВБЭК16-10-20/1600 УХЛ2													
-51	ВБЭС32-10-20/1600 УХЛ2	1000												
-67	ВБЭК2-10-20/1600 УХЛ2													
-71	ВБЭК36-10-20/1600 УХЛ2													
-12	ВБЭС17-10-20/1600 УХЛ2	1600				нет	есть 5А или 3А	есть 5А или 3А						
-32	ВБЭК17-10-20/1600 УХЛ2													
-34	ВБЭК19-10-20/1600 УХЛ2													
-52	ВБЭС37-10-20/1600 УХЛ2	1000												
-72	ВБЭК37-10-20/1600 УХЛ2													
-74	ВБЭК39-10-20/1600 УХЛ2													
-13	ВБЭС18-10-20/1600 УХЛ2	1600				есть 220В пост. тока 0.45А	есть 5А или 3А	есть 5А или 3А						7
-33	ВБЭК18-10-20/1600 УХЛ2													
-35	ВБЭК20-10-20/1600 УХЛ2													
-53	ВБЭС38-10-20/1600 УХЛ2	1000												
-73	ВБЭК38-10-20/1600 УХЛ2													
-75	ВБЭК40-10-20/1600 УХЛ2													
-09	ВБЭС10-10-20/1600 УХЛ2	1600	220В пост. тока		КУНОЖ.684121.008-03 220В пост. тока 1.5А	нет	нет	нет	КУНОЖ.687282.012		РП21М-004 УХЛ4 60В пост.тока		С5-35В-8-3 кОм	5
-25	ВБЭК0-10-20/1600 УХЛ20													
-29	ВБЭК4-10-20/1600 УХЛ2													
-49	ВБЭС30-10-20/1600 УХЛ2	1000												
-65	ВБЭК30-10-20/1600 УХЛ2													
-69	ВБЭК34-10-20/1600 УХЛ2													
-10	ВБЭС11-10-20/1600 УХЛ2	1600	110В пост. тока	КУНОЖ.684121.003-01 110В пост.тока	КУНОЖ.684121.008-05 110В пост.тока 3А				КУНОЖ.687282.013	КМ5100В У2 220В пост.тока		СИ206-1 ХЛ4 110В пост. тока	С5-35В-8-750 Ом	6
-26	ВБЭК11-10-20/1600 УХЛ2													
-30	ВБЭК15-10-20/1600 УХЛ2													
-50	ВБЭС31-10-20/1600 УХЛ2	1000												
-66	ВБЭК31-10-20/1600 УХЛ2													
-70	ВБЭК35-10-20/1600 УХЛ2													

Контакты элементов SQ1...SQ10, KM1 обозначены условно,

Изм.	Лист	Nдокум.	Подп.	Дата	КУНОЖ.674152.001 ЭЗ	Лист 2

Подп.и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подп.и дата | Инв.N подл.

Копировал: Формат А1