КУНОЖ.674153.009-1333

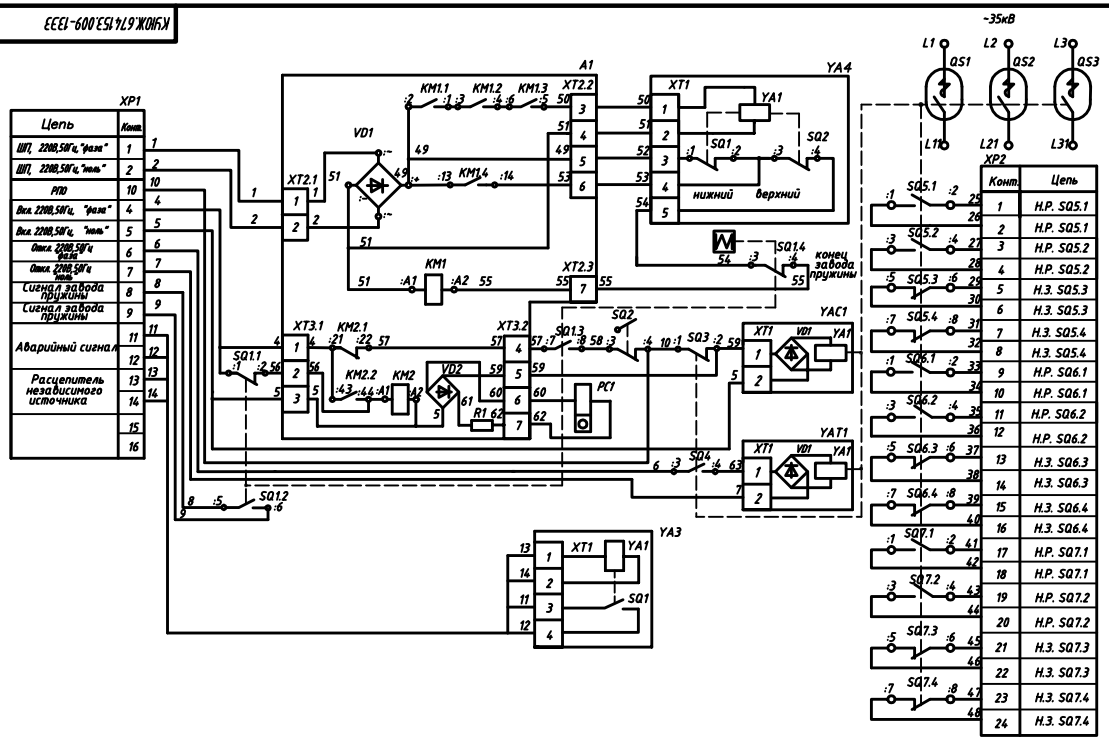

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
A1	Панель управления КУНОЖ.687282.079	1	
KM1	Контактор ПМ12-025103 УХЛ4 Б 220В (1з)		
	ТУ 3427-142-00216823-2005	1	
KM2	Контактор-реле ПМ12-004220 УХЛ4 В 220В (2з+2р)		
	ТУ 3427-142-00216823-2005	1	
R1	Резистор С5-35В-8-2,0 кОм±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1	Мост выпрямительный КВРС 2510		
	фирма "Промэлектроника"	1	
VD2	Мост выпрямительный КВРС 308		
	фирма "Промэлектроника"	1	
XT2,XT3	Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.401.0853.0		
	фирма "Промэлектроника"	2	

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4,		
	110В постоянного тока ТУ25-01.888-78	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	КДВ4-35-16/1250 ДКВБ.686485.003ТУ	3	
SQ1	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)		
	КУНОЖ.642235.001	1	
SQ2...SQ4	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007	3	
SQ5...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)		
	КУНОЖ.642235.001	3	
XP1	Вилка Han 16E код 09 33 016 2601фирма "HARTING"	1	
XP2	Вилка Han 24E код 09 33 024 2601фирма "HARTING"	1	
YAC1	Электромагнит КУНОЖ.677169.058-03	1	220В; 0,7А
YAT1	Электромагнит КУНОЖ.677169.057-03	1	220В; 0,7А
YA3	Расцепитель независимого источника		
	КУНОЖ.677169.059-01	1	
YA4	Электромагнит КУНОЖ.677169.054	1	220В; 0,0А

Обозначение	Условное обозначение выключателя	Напряж. питания привода
КУНОЖ.674153.009-13	ВБПК-35-16/1600 У3	220В,50Гц

Конт.	Цепь
1	Н.Р. SQ5.1
2	Н.Р. SQ5.1
3	Н.Р. SQ5.2
4	Н.Р. SQ5.2
5	Н.З. SQ5.3
6	Н.З. SQ5.3
7	Н.З. SQ5.4
8	Н.З. SQ5.4
9	Н.Р. SQ6.1
10	Н.Р. SQ6.1
11	Н.Р. SQ6.2
12	Н.Р. SQ6.2
13	Н.З. SQ6.3
14	Н.З. SQ6.3
15	Н.З. SQ6.4
16	Н.З. SQ6.4
17	Н.Р. SQ7.1
18	Н.Р. SQ7.1
19	Н.Р. SQ7.2
20	Н.Р. SQ7.2
21	Н.З. SQ7.3
22	Н.З. SQ7.3
23	Н.З. SQ7.4
24	Н.З. SQ7.4

1. Наличие расцепителя YA3 и счетчика импульсов PC1 определяется требованием заказчика.
2. Исполнение расцепителя YA3 определяется требованием заказчика.
3. Исходное положение контактов SQ3...SQ7 выключателя и микровыключателя SQ2 электромагнита YA4 обеспечено предварительным их включением.
4. Выводы SQ2...SQ4 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.

5. Функциональное назначение контактов:
SQ1.1,...SQ1.4 – контакты окончания завода пружины включения;
SQ2 – контакт блокировочный при вкатывании-выкатывании;
SQ3 – контакт блокировочный в цепи включения;
SQ4 – контакт блокировочный в цепи отключения;
SQ5...SQ7 – контакты для внешних вспомогательных цепей.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	КУНОЖ.674153.009-1333
Разраб.	Трофимова					Выключатель вакуумный серии ВБ-35 У3
Пров.	Засов					Лит. 0 / Масса / Масштаб
Т.контр.	Чих					Схема электрическая принципиальная
Н.контр.	Чернецова					Лист / Листов 1
Утв.	Майка					

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУНОЖ.674153.009

Справ.№

Ввод: д№: Копировал Формат А4х4