КУЮЖ.674153.009-1633

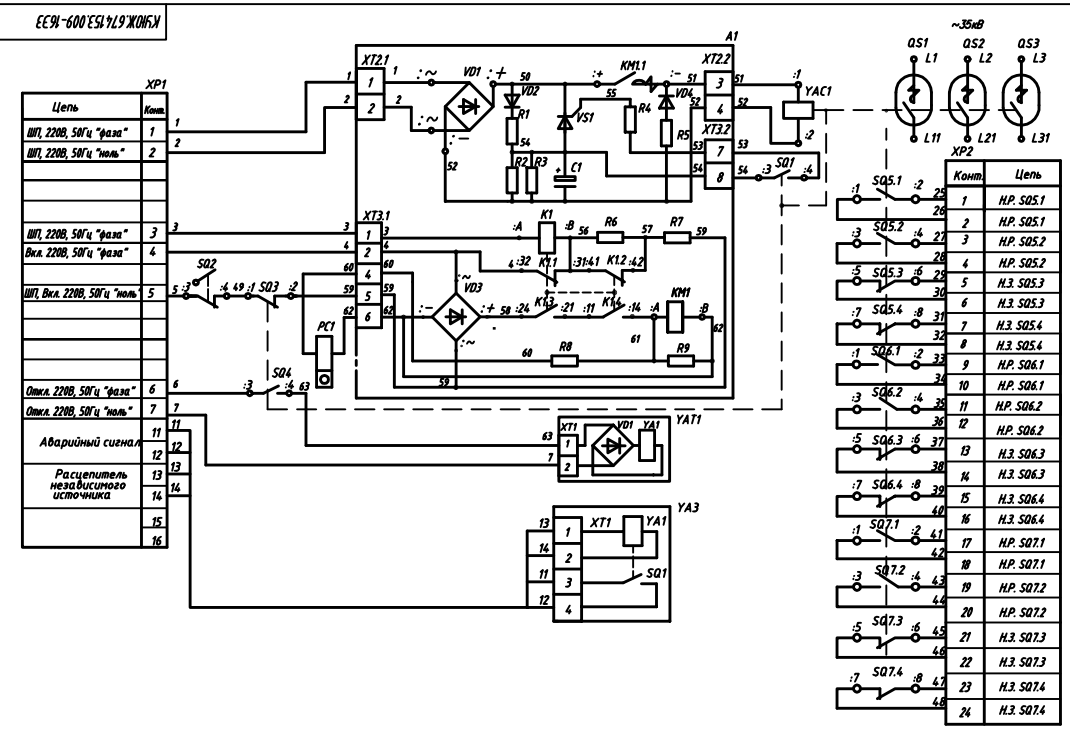

XP1	
Цепь	Конт.
ШП, 220В, 50Гц "фаза"	1
ШП, 220В, 50Гц "ноль"	2
ШП, 220В, 50Гц "фаза"	3
Вкл. 220В, 50Гц "фаза"	4
ШП, Вкл. 220В, 50Гц "ноль"	5
Откл. 220В, 50Гц "фаза"	6
Откл. 220В, 50Гц "ноль"	7
Аварийный сигнал	11, 12
Расцепитель независимого источника	13, 14
	15, 16

XP2	
Конт.	Цепь
1	Н.Р. SQ5.1
2	Н.Р. SQ5.1
3	Н.Р. SQ5.2
4	Н.Р. SQ5.2
5	Н.З. SQ5.3
6	Н.З. SQ5.3
7	Н.З. SQ5.4
8	Н.З. SQ5.4
9	Н.Р. SQ6.1
10	Н.Р. SQ6.1
11	Н.Р. SQ6.2
12	Н.Р. SQ6.2
13	Н.З. SQ6.3
14	Н.З. SQ6.3
15	Н.З. SQ6.4
16	Н.З. SQ6.4
17	Н.Р. SQ7.1
18	Н.Р. SQ7.1
19	Н.Р. SQ7.2
20	Н.Р. SQ7.2
21	Н.З. SQ7.3
22	Н.З. SQ7.3
23	Н.З. SQ7.4
24	Н.З. SQ7.4

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
K1	Реле РП-21М-004-УХЛ4 Б, 110В, 50Гц с розеткой типа1		
	ТУ16-523.593-80	1	
KM1	Контактор КМ5100В УХЛ2, 220В пост. тока		
	ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ	1	
R1	Резистор С5-35В-8-100 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R2, R3	Резистор С2-33м-2И 47 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ	2	
R4	Резистор С2-33м-2И 1 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ	1	
R5	Резистор С5-35В-8-4,7 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ (см.табл.)	1	
R6	Резистор С5-35В-8-1,5 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R7	Резистор С5-35В-16-3,9 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R8	Резистор С5-35В-8-2.0 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R9	Резистор С5-35В-8-1,0 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1	Мост выпрямительный KBPC5010 фирма "Промэлектроника"	1	
VD2	Диод Д212-10Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
VD3	Мост выпрямительный KBPC 308 фирма "Промэлектроника"	1	
VD4	Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	
VS1	Тиристор Т222-25-12 ТУ16-95 ИЕАЛ.432000.031ТУ	1	
XT2	Колодка клеммная G5/4, фирма Phenix Contact код 27 16 04 6	1	
XT3	Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.401.0853.0		
	фирмы "Промэлектроника"	1	

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4,		
	110В постоянного тока ТУ25-01.888-78	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	КДВ4-35-16/1250 УХЛ2.1 ДКВБ.686485.003ТУ	3	
SQ1...SQ4	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007	4	
SQ5...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10) КУЮЖ.642235.001	3	
XP1	Вилка Han 16E код 09 33 016 2601фирма "HARTING"	1	
XP2	Вилка Han 24E код 09 33 024 2601фирма "HARTING"	1	
YAC1	Электромагнит КУЮЖ.677169.055-02	1	220В;36А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.057-03	1	220В;0,7А
YA3	Расцепитель независимого источника		
	КУЮЖ.677169.059-01	1	
A1	Панель управления КУЮЖ.687282.077	1	
C1	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ $^{+50}_{+20}$%-В		
	ТУ11-84 ОЖО.464.110 ТУ	1	

Обозначение	Условное обозначение выключателя	Напряж. питания привода
КУЮЖ.674153.009-16	ВБЭС-35-16/1000 У3	220В,50Гц

6. Функциональное назначение контактов:
SQ1 -контакт для подключения конденсатора к электромагниту включения;
SQ2 -контакт блокировочный при вкатывании-выкатывании;
SQ3 - контакт блокировочный в цепи включения;
SQ4 - контакт блокировочный в цепи отключения;
SQ5...SQ7 - контакты для внешних вспомогательных цепей.

1. Наличие расцепителя YA3 и счетчика импульсов PC1 определяется требованием заказчика.
2. Исполнение расцепителя YA3 определяется требованием заказчика.
3. Исходное положение контактов SQ1; SQ3...SQ7 выключателя обеспечено предварительным их включением.
4. Выводы SQ1...SQ4 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3,4 - н.з.
5. Выводы катушки контактора KM1 обозначены условно.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	КУЮЖ.674153.009-1633
Разраб.		Прохорова			Выключатель вакуумный серии ВБ-35 У3
Пров.		Басов			Схема электрическая принципиальная
Т.контр.		Цук			
Н.контр.		Черноусова			
Утв.		Чайка			

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУЮЖ.674153.009

Справ. N

Копировал Формат А4х4