КУНЖ.674152.026-1433

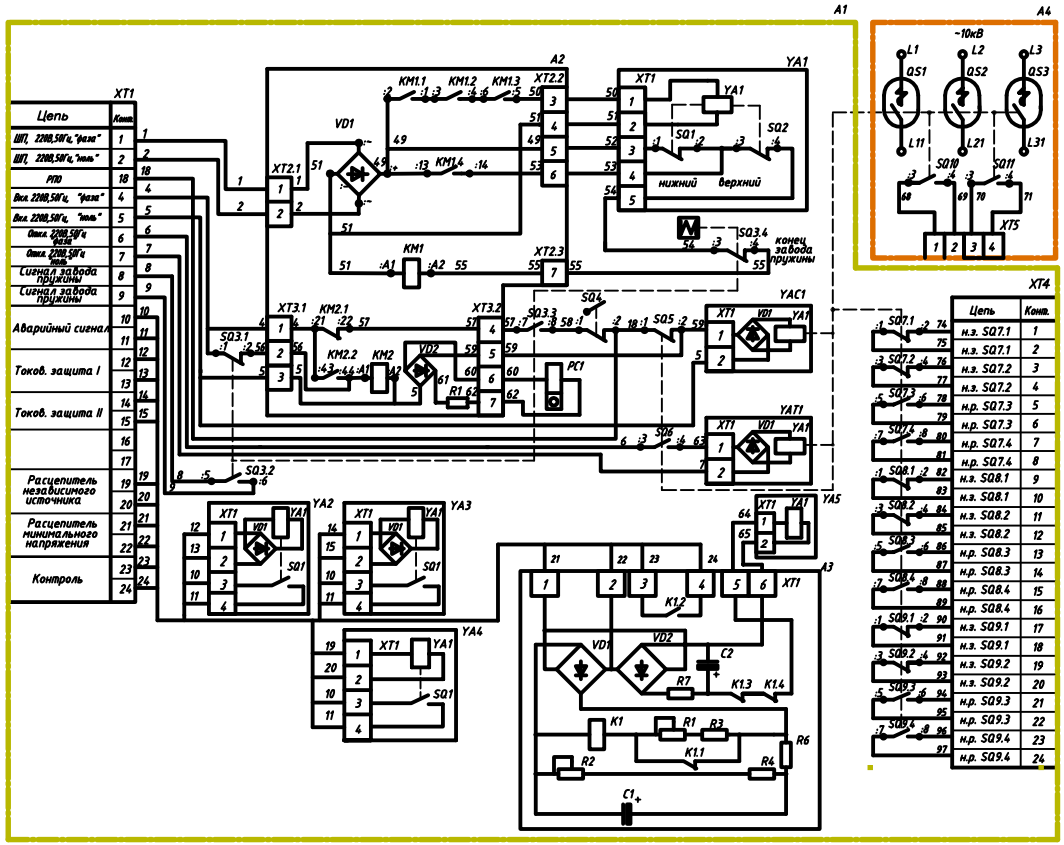

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
A2	1.1 Панель управления КУНЖ.687282.079	1	
KM1	Контактор ПМ12-025103 УХЛ4 Б 220В (1з)		
	ТУ 3427-142-00216823-2005	1	
KM2	Контактор-реле ПМ12-004220 УХЛ4 В 220В (2з+2р)		
	ТУ 3427-142-00216823-2005	1	
R1	Резистор С5-35В-8-2,0 кОм±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1	Мост выпрямительный КВРС 2510		
	фирма "Промэлектроника"	1	
VD2	Мост выпрямительный КВРС 308		
	фирма "Промэлектроника"	1	
XT2,XT3	Колодка клеммная KL 16/8 PA DS код 29.401.0853.0		
	фирма "Промэлектроника"	2	
A4	2. Блок высоковольтный КУНЖ.686485.005		
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	КДВА2-10-20/1250 УХЛ2 ТУ3414-001-11567922-2003	3	
SQ10, SQ11	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2	2	
XT5	Колодка клеммная 6/4, фирма Phoenix Contact код 27 16 04 6	1	

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
A1	1. Блок привода КУНЖ.303313.032-04	1	
A3	Панель минимального расцепителя КУНЖ.687282.084	1	
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4,		
	110В постоянного тока ТУ4278-47646985-001-03	1	
SQ3	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)		
	КУНЖ.642235.001	1	
SQ2	Микропереключатель СТ2К-А2 фирма "Промэлектроника"	1	
SQ5,SQ6	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007	2	
SQ7...SQ9	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)		
	КУНЖ.642235.001	3	
XT1,XT4	Колодка клеммная КУНЖ.687228.019	1	
YAC1	Электромагнит КУНЖ.677169.058-03	1	
YAT1	Электромагнит КУНЖ.677169.057-03	1	
YA1	Электромагнит КУНЖ.677169.007	1	220В,4.5А
YA2,YA3	Расцепитель максимального тока		
	КУНЖ.677169.060	2	
YA4	Расцепитель независмого источника		
	КУНЖ.677169.059-01	1	
YA5	Электромагнит КУНЖ.677169.057-08	1	Расцепитель миним. напряжения

1. Наличие расцепителей YA2...YA5, панели минимального расцепителя и счетчика импульсов PC1 определяется требованием заказчика. На выключателях могут устанавливаться не более трех расцепителей. При максимальном наборе расцепителей по требованию заказчика могут устанавливаются два токовых и расцепитель независимого источника или расцепитель минимального напряжения.
2. Исполнение электромагнитов включения и отключения YAC1, YAT1 и расцепителей YA2...YA5 определяется требованием заказчика.
3. Исходное положение контактов SQ5...SQ9 выключателя и микровыключателя SQ2 электромагнита YA1 обеспечено предварительным их включением.
4. Выводы SQ5, SQ6 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.

5. Функциональное назначение контактов:
SQ3.1,...SQ3.4 – контакты окончания завода пружины включения;
SQ4 – контакт блокировочный при вкатывании-выкатывании;
SQ5 – контакт блокировочный в цепи включения;
SQ6 – контакт блокировочный в цепи отключения;
SQ7...SQ11 – контакты для внешних вспомогательных цепей.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	КУНЖ.674152.026-1433
Разраб.		Прохорова			Выключатель вакуумный ВБР-1020
Пров.		Басов			Схема электрическая принципиальная
Т.контр.					
Н.контр.		Черноусова			
Утв.		Чайка			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУНЖ.674152.026 Справ. N

Копировал Формат А3х3